



folofly

EV F1 VAN

F1 シリーズ はEV というだけでなく、
既存ガソリン車種を含めた
同等車種との比較においても
メリットがあります。

ラストワンマイルに適した機能性
日本の基準に準じた
高い安全性を追加開発

積載量

普通免許運転可能車種で、
最大積載量 ※950Kg
※電気自動車(EV)として

日本の安全基準に合わせて強化された
フレームや、ブレーキシステム等
高い安全性を提供します。

設計開発を行うフォロフライが、
お客様の要望に沿ったカスタマイズ・
追加機能開発・共同開発もおこなっております。

価格

EVでありながらガソリン車と
同等の低価格を実現

航続
距離

ラストワンマイル物流で
安心の航続距離 300km

※(WLTP) City 331km / Combined 268km

リチウムイオンバッテリー保証



5 years or 120,000-km
Super warranty

5 years Or 120,000 KMS Super Warranty
5 Years or 120,000 kms warranty for Power-Tron

5年間あるいは
12万キロまでの
保証つき



フォロフライ株式会社

〒606-8501 京都市左京区吉田本町 36 番地 1
京都大学国際科学イノベーション棟

フォロフライ




☎ 078-891-7117

🔍 <https://folofly.com/>

✉ Inquiry@japan.folofly.com

EV F1 VAN

EV F1 VAN 仕様一覧

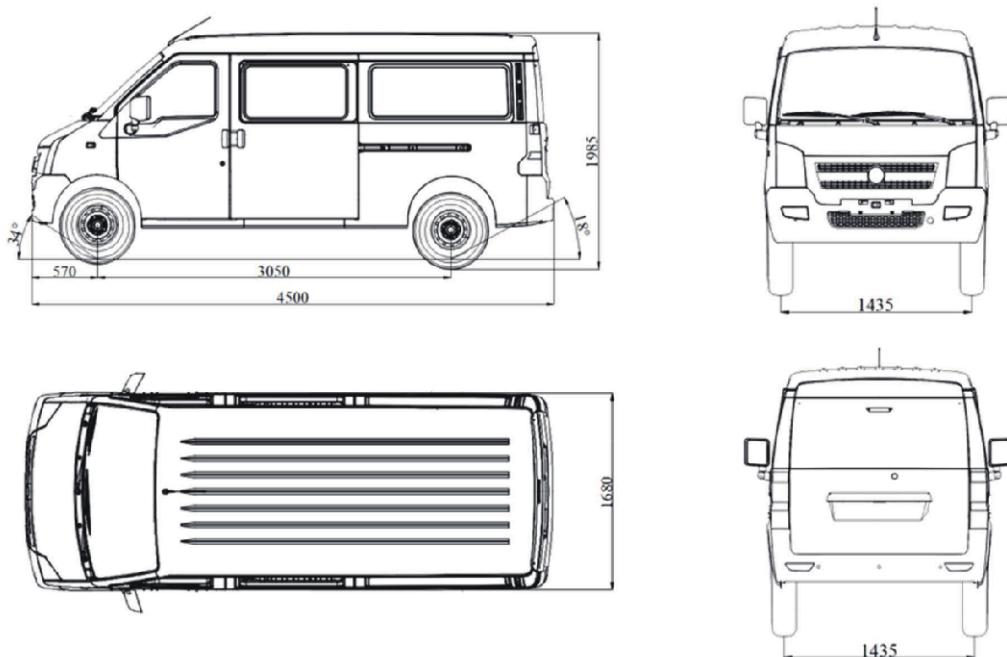

Model		F1V
Dimension	寸法(mm)	4500 x 1680 x 1985
Wheel Base	ホイールベース(mm)	3050
Curb Weight	車両重量 (kg)	1480
Load Capacity	最大積載量 (kg)	950
Seating Capacity	乗車定員	2
Motor Type	モーター	Magnet Synchronous Motor 同期電動機
Battery Type	バッテリータイプ	Lithium Iron Phosphate リン酸鉄リチウム電池
Battery Capacity	バッテリー容量(kwh)	39kWh
Max. Mileage	航続可能距離(km)	268 (City 331, Combined 268)
Peak Power	最大出力(Kw)	60Kw
Peak Torque	最大トルク(N.m)	200Nm/rpm
Charge Time	充電時間	DC (Fast Charge) : 1.5h~ / AC (Slow Charge) : 6.5~13h
Drive Mode	駆動方式	RR
Front Suspension	フロントサスペンション	Macpherson Independent ストラット式サスペンション
Rear Suspension	リアサスペンション	Leaf-Spring リーフ式サスペンション
Steering Type	ステアリング式	EPS
Brake Type	ブレーキ式	Front Disc & Rear Drum, ディスクブレーキ&ドラムブレーキ
Tire Size	タイヤサイズ	185 R14LT
More Information		F1V
	充電方式	Combo2 (欧州規格)
	ハンドル	右ハンドル
	ABS	あり
	横滑り防止装置 (ESC)	なし
	EPS	あり
	cargo box	内寸 2530x1440x1270
	SRSエアバック	運転席